



Prisoverslag for indretning af loftrum:

Vinduer:

VELFAC galvindue:

2 enheder samlet i et vindue iflg. tegning

+ moms

I alt

Veluxvinduer:

1 dobbeltvindue bestående af 2 MK04

1 enkeltvindue MK04

Alle vinduerne er med isoleringskrave, taginddækninger, isolering og dampspærre samt undertagskrave fra Velux

Alle vinduerne er tophængte af hensyn til flugtvej.

Dog er vinduernes størrelser ikke godkendt som flugtvej.

Lysninger produceret af Velux

I alt

+ moms

I alt

Trappe:

Trappe med udseende i henhold til husets øvrige trappe.

Trappen er uden stødtrin og bliver monteret med gelændre på begge sider.

Pris inkl. montering anslået til

+ moms

I alt

Indretning af loftrum:

Gulvisolering, gulvstabilisering med hjælpespær, lægning af gulvplader, isolering i skråvægge, opsætning af dampspærre, opsætning af 2 lag gips, montage af skunkvægge bestående af 18 mm skunkgulv monteres med fer og not brædder, krydsfiner og beklædt med 1 lag gips. Montage af 4 stk. inspektionslemme, etablering af trapperum med branddør, opsætning af paneler og indfatninger, lægning af gulv med udseende i henhold til husets øvrige gulve,

Projektnr. 172238-0101	Projekt navn Dragør	Vor ref. JEKL	Side 2	Dato 11.04.16
---------------------------	------------------------	------------------	-----------	------------------

V2:2

1 Stk

Pos.: 9 Vare: HND935

K124, elementdybde 124 mm heraf 90 mm karm

B1-mål: 1400 mm

B2-mål: 1400 mm

H1-mål: 1492 mm

H2-mål: 500 mm

Farve, træ: 9010 RAL 9010

Glas/fylding: CLEAR/ENERGY

6-12-6 WE GREY W. ARGON


U=1.26 g=0.59 LT=0.78

EN673/EN410

Ramme 1: Type 210i fast

Rammemål (BxH): 2800 x 1992 mm

Elementvægt: 123.1 kg

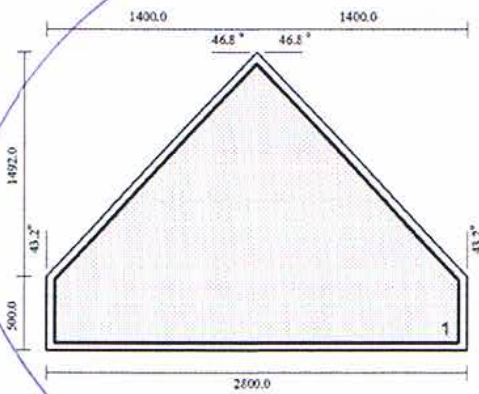

Alle VELFAC produkter er FSC®-certificeret, med undtagelse af pladedøre, VELFAC IN, tilbehør og elementer med fyldinger. FSC-mix 70 %. FSC® NC-COC-012338

Det skulle glæde os, om De kan gøre brug af vort tilbud. Ønsker De yderligere oplysninger, er De velkommen til at kontakte os.

Med venlig hilsen

VELFAC A/S

Alle opstalter er set udefra

Projektnr. 172238-0101	Projekt navn Dragør	Vor ref. JEKL	Side 1	Dato 11.04.16
---------------------------	------------------------	------------------	-----------	------------------


Generelt for tilbuddet hvor intet andet fremgår:

VELFAC 200
 Rammeprofil: Ramme til 24mm rude
 Farve, alu: RAL 9010 glans 30 Ren Hvid
 Glasliste: Hvid, RAL 9010
 Glas/fyldning: CLEAR/ENERGY
 4-16-4 WE GREY W. ARGON
 U=1.11 g=0.62 LT=0.8
 EN673/EN410

V1
 Pos.: 3 Vare: HND928

1 Stk

Elementmål (BxH): 1600 x 1900 mm
 K7, elementdybde 124 mm heraf 90 mm karm
 H1-mål: 1100 mm
 H2-mål: 800 mm
 Farve, træ: 9010 RAL 9010




Ramme 1: Type 210i fast
 Rammemål (BxH): 1600 x 1096 mm
 Ramme 2: Type 210i fast
 Rammemål (BxH): 1600 x 796 mm
 Postdybde: 66 mm
 Elementvægt: 83.4 kg

V2:1
 Pos.: 6 Vare: HND934

1 Stk

Elementmål (BxH): 2800 x 800 mm
 K1, elementdybde 124 mm heraf 90 mm karm
 Farve, træ: 9010 RAL 9010

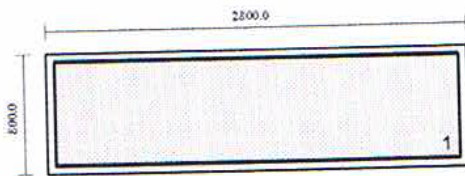

Ramme 1: Type 210i fast
 Rammemål (BxH): 2800 x 800 mm
 Glas/fyldning: CLEAR/ENERGY
 6-12-6 WE GREY W. ARGON
 U=1.26 g=0.59 LT=0.78
 EN673/EN410
 Elementvægt: 84 kg

HØJDE PÅ LØSHOLT VIL VÆRE

70 cm og
 ikke 80 cm som
 på tegningen

Alle opstalter er set udefra